



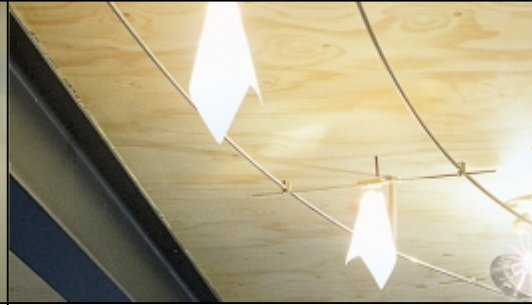

Basic-Stangensystem

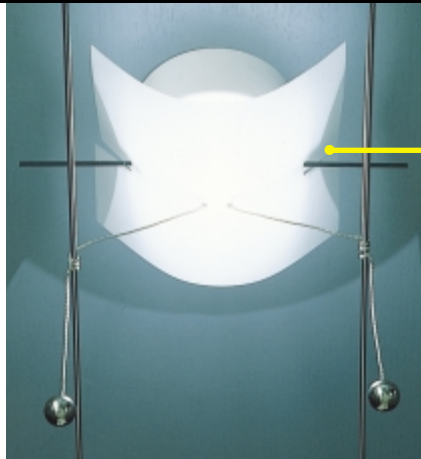


Beleuchteter Deckentrafo
mit Kugelanschluss für Seil- und Stangensysteme

9-0011 Beleuchteter Deckentrafo, 60 VA
9-0021 Beleuchteter Deckentrafo, 150 VA
9-0031 Beleuchteter Deckentrafo, 250 VA

Alle Trafos für Leuchtmittel QT 9, max. 10 W,
Länge des Trafo-Anschlussseils 35 cm



Basic um die Kurve, frei gebogen

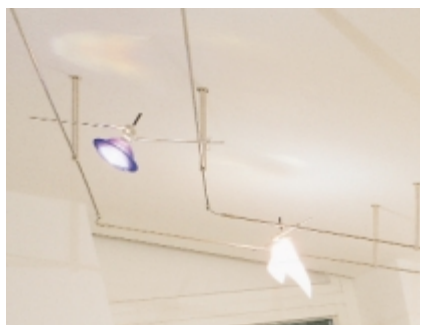

Basic um die Ecke




Zwei Basic-Stangensysteme, frei gebogen mit beleuchteten Deckentrafos und Leuchtelementen

Von Switch gibt es 2 Systeme – das Stangensystem Basic sowie ein Seilsystem.

Das **Stangensystem Basic** ist einfach zu montieren. Die filigranen, glanzvernickelten Stangen sind direkt bei der Montage leicht und von Hand frei biegsam und müssen nicht werkseitig vorgebogen werden. Dadurch haben Sie nahezu unendliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Seilsystem

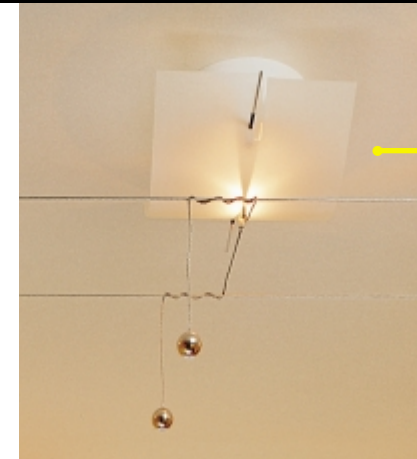

Beleuchteter Deckentrafo.
Artikelbeschreibungen siehe links



Seilsystem in beliebigem Winkel über Eck

Mit dem **SWITCH-Seilsystem** lösen Sie nahezu alle Beleuchtungsprobleme. Ob im Altbau, im verwinkelten Flur, im Büro, in der Küche, in hohen Räumen oder bei ungünstig gelegenen Stromanschlüssen, das Seilsystem lässt sich überall einfach und schnell installieren, und mit dem beleuchteten Deckentrafo verwandeln Sie einen ungünstig gelegenen Stromanschluss in eine ästhetische und wirkungsvolle Leuchte.



Seilsystem mit beleuchtetem Deckentrafo und Sirius mit Dekoschirm Inianer

Alle SWITCH-Leuchten passen sowohl in das Basic-Stangen- als auch in das SWITCH-Seilsystem.


Alle SWITCH-Leuchten werden mit Befestigungsklemmen für **isolierte** und **nichtisolierte** Seilsysteme ausgeliefert.

Diese Befestigungstechnik passt auch für das Basic-Stangensystem.

Attila



Basic-Stangensystem, frei gebogen, mit Strahlern Attila und beleuchtetem Deckentrafo

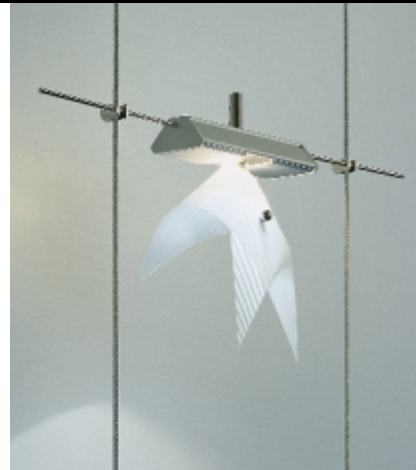

Strahler Attila mit Dekoschirm Inianer
Fassung GU 4 für Leuchtmittel QR-CB 35,
max. 35 W, Spurbreite bis 25 cm

1-2005 Attila mit Dekoschirm Inianer

Alle **Attila** sind schwenkbar und aus Aluminium mit polierter und eloxierter Oberfläche.



Strahler Attila mit Dekoschirm Nova
Fassung GU 5,3 für Leuchtmittel QR-CB 51,
max. 50 W, Spurbreite bis 25 cm

1-2001 Attila mit Dekoschirm Nova



SWITCH-Seilsystem über Eck montiert; Strahler Attila ohne Glasschirm und mit Glasschirmen Saturn sowie mit Dekoschirm Inianer



Strahler Attila mit Glasschirm Saturn
Fassung GU 5,3 für Leuchtmittel QR-CB 51,
max. 50 W, Spurbreite bis 25 cm

1-2002 Attila mit Glasschirm Saturn,
Farbe weiß

Strahler Attila ohne Glasschirm
Fassung GU 5,3 für Leuchtmittel QR-CB 51,
max. 50 W, Spurbreite bis 25 cm

1-2000 Attila ohne Glasschirm
(siehe Abbildung Bild oben links)



Strahler Attila mit Glasschirm Saturn
Fassung GU 5,3 für Leuchtmittel QR-CB 51,
max. 50 W, Spurbreite bis 25 cm

1-2003 Attila mit Glasschirm Saturn,
Farbe rot



Strahler Attila mit Glasschirm Saturn
Fassung GU 5,3 für Leuchtmittel QR-CB 51,
max. 50 W, Spurbreite bis 25 cm

1-2004 Attila mit Glasschirm Saturn,
Farbe blau

Shadow-Line



Durch Drehen kann das Schattenspiel individuell vergrößert bzw. verkleinert werden

Leuchtelement Mond und Sterne (M. und S.)
Fassung G 4 für Leuchtmittel QT 9, max. 35 W,
in Messing (Ms) und Edelstahl (V2A)

1-0520 M. und S. bis 25 cm Spurbreite, Ms
1-0521 M. und S. bis 45 cm Spurbreite, Ms
1-0522 M. und S. bis 25 cm Spurbreite, V2A
1-0523 M. und S. bis 45 cm Spurbreite, V2A

Leuchtelement Mond
Fassung G 4 für Leuchtmittel QT 9, max. 35 W,
in Messing (Ms) und Edelstahl (V2A)

1-0510 Mond bis 25 cm Spurbreite, Ms
1-0511 Mond bis 45 cm Spurbreite, Ms
1-0512 Mond bis 25 cm Spurbreite, V2A
1-0513 Mond bis 45 cm Spurbreite, V2A

Leuchtelement Sonne
Fassung G 4 für Leuchtmittel QT 9, max. 35 W,
in Messing (Ms) und Edelstahl (V2A)

1-0500 Sonne bis 25 cm Spurbreite, Ms
1-0501 Sonne bis 45 cm Spurbreite, Ms
1-0502 Sonne bis 25 cm Spurbreite, V2A
1-0503 Sonne bis 45 cm Spurbreite, V2A

Leuchtelement Hieroglyphen
Fassung G 4 für Leuchtmittel QT 9, max. 35 W,
in Messing (Ms) und Edelstahl (V2A)

1-0530 Hiero. bis 25 cm Spurbreite, Ms
1-0531 Hiero. bis 45 cm Spurbreite, Ms
1-0532 Hiero. bis 25 cm Spurbreite, V2A
1-0533 Hiero. bis 45 cm Spurbreite, V2A

Jedes einzelne Leuchtelement wird von Hand
beidseitig geschliffen, gereinigt und lackiert.
Dadurch bekommt jedes Motiv sein indivi-
duelles Aussehen und seine besondere
Qualität.

Glanzlichter



Basic-Stangensystem ums Eck mit Birdys ▲


▼ Wikinger und Sirius mit Dekoschirm Nova



Birdy schwenkbar

Fassung G 4 für Leuchtmittel QT 9,
max. 35 W

1-0400 Birdy bis 25 cm Spurbreite
1-0401 Birdy bis 45 cm Spurbreite

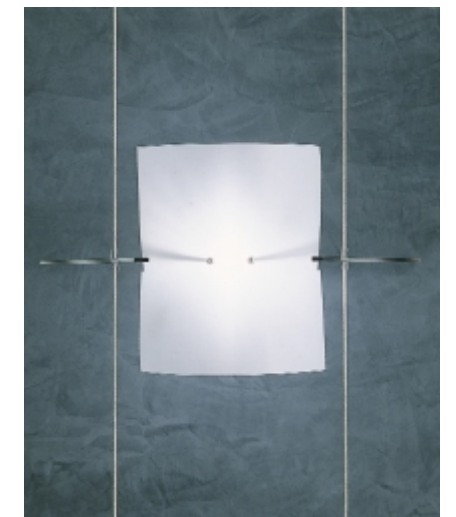

Wikinger schwenkbar

Fassung G 4 für Leuchtmittel QT 9,
max. 35 W

1-0300 Wikinger bis 25 cm Spurbreite
1-0301 Wikinger bis 45 cm Spurbreite

Alle weißen Dekoschirme sind aus hitzebe-
ständigem Glasfasergewebe. Sie vergilben
nicht und sind leicht mit Glasreiniger zu
reinigen.

Akzente



Basic-Stangensystem mit drei Mainhatten als Flurbeleuchtung



Mainhatten

Fassung G 4 für Leuchtmittel QT 9, max. 35 W

- 1-0562 Mainhatten in V2A, bis 25 cm Spurbreite
- 1-0563 Mainhatten in V2A, bis 45 cm Spurbreite

Diese Schattenspiele aus Messing und Edelstahl (V2A) begleiten Sie in die Welt der Phantasie oder lassen die Skyline von Mainhatten in neuem Glanz erscheinen. Tauchen Sie ein in diese faszinierende Welt aus Licht und Schatten.



Zwei B. Franklin und ein beleuchteter Deckentrafo setzen Akzente



B. Franklin

Fassung G 4 für Leuchtmittel QT 9, max. 35 W

- 1-0570 B. Franklin in Messing, bis 25 cm Spurbreite,
- 1-0571 B. Franklin in Messing, bis 45 cm Spurbreite
- 1-0572 B. Franklin in V2A, bis 25 cm Spurbreite
- 1-0573 B. Franklin in V2A, bis 45 cm Spurbreite




Sirius mit Glasschirm Saturn

Fassung GX 5,3 für Leuchtmittel QR-CB 51, max. 50 W, dreh- und schwenkbar

- 1-0120 Sirius mit Glasschirm Saturn, Farbe weiß, bis 25 cm Spurbreite
- 1-0125 Sirius mit Glasschirm Saturn, Farbe weiß, bis 45 cm Spurbreite
- 1-0130 Sirius mit Glasschirm Saturn, Farbe rot, bis 25 cm Spurbreite
- 1-0135 Sirius mit Glasschirm Saturn, Farbe rot, bis 45 cm Spurbreite
- 1-0140 Sirius mit Glasschirm Saturn, Farbe blau, bis 25 cm Spurbreite
- 1-0145 Sirius mit Glasschirm Saturn, Farbe blau, bis 45 cm Spurbreite



Seilsystem mit Sirius als Küchenbeleuchtung

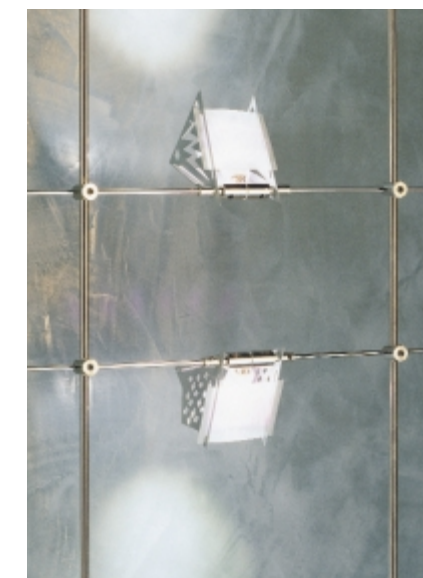

Flash und Raute

Fassung G 4 für Leuchtmittel QR-CB 35, max. 35 W, Edelstahl (V2A), schwenkbar

- ◀ 1-0542 Flash, Strahler bis 25 cm Spurbreite
- 1-0543 Flash, Strahler bis 45 cm Spurbreite
- ◀ 1-0552 Raute, Strahler bis 25 cm Spurbreite
- 1-0553 Raute, Strahler bis 45 cm Spurbreite

Strahler



SWITCH-Seilsystem mit Eckumlenker, Shadow-Line sowie Sirius mit und ohne Dekoschirm Nova



SWITCH-Seilsystem mit beleuchtetem Deckentrafo sowie Sirius mit Deckoschirm Inianer




Sirius mit Dekoschirm Inianer

Fassung G 4 für Leuchtmittel QR-CB 35, max. 35 W, dreh- und schwenkbar

1-0160 Sirius mit Dekoschirm Inianer bis 25 cm Spurbreite

1-0165 Sirius mit Dekoschirm Inianer bis 45 cm Spurbreite

Alle SWITCH-Artikel werden ausschließlich in Deutschland gefertigt.

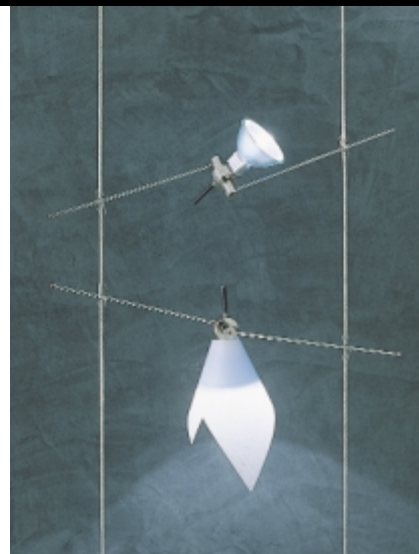

Sirius (mit und ohne Dekoschirm Nova)

Fassung GX 5,3 für Leuchtmittel QR-CB 51, max. 50 W, dreh- und schwenkbar

1-0100 Sirius bis 25 cm Spurbreite

1-0101 Sirius bis 45 cm Spurbreite

1-0110 Sirius mit Dekoschirm Nova, bis 25 cm Spurbreite

1-0112 Sirius mit Dekoschirm Nova, bis 45 cm Spurbreite



Lichtbrücke (mit und ohne Dekoschirm Nova)

Fassung G 4 für Leuchtmittel QR-CB 35, max. 35 W, schwenkbar

1-0200 Lichtbrücke bis 25 cm Spurbreite

1-0201 Lichtbrücke bis 45 cm Spurbreite

1-0210 Lichtbrücke mit Dekoschirm Nova, bis 25 cm Spurbreite

1-0212 Lichtbrücke mit Dekoschirm Nova, bis 45 cm Spurbreite

Strahler



Sirius mit Dekoschirm Taurus

Fassung GX 5,3 für Leuchtmittel QR-CB 51, max. 50 W, dreh- und schwenkbar

1-0150 Sirius mit Dekoschirm Taurus, bis 25 cm Spurbreite

1-0155 Sirius mit Dekoschirm Taurus, bis 45 cm Spurbreite



Stäbchen-Spot

Fassung GU 5,3 für Leuchtmittel QR-CB 51, max. 50 W, drehbar

1-0224 Stäbchen-Spot, Stablänge 12,5 cm

1-0225 Stäbchen-Spot, Stablänge 25 cm




Taurus und Pela in Seilsystem integriert



Deko-Spot

Fassung GU 5,3 für Leuchtmittel QR-CB 51, Spurbreite bis 25 cm, max. 50 W, schwenkbar

1-0245 Deko-Spot mit Dekoschirm

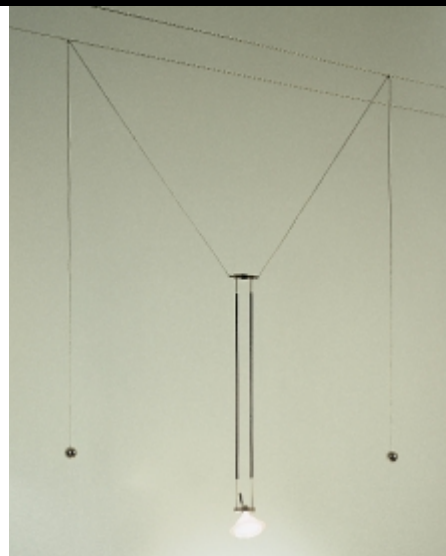


◀ **Lift IX mit Glasschirm Saturn**
 Fassung GX 5,3 für Leuchtmittel QR-CB 51,
 max. 50 W, Seillänge 140 cm,
 Stablänge 50 cm

1-0022 Lift IX mit Glasschirm Saturn,
 Farbe weiß
 1-0023 Lift IX mit Glasschirm Saturn,
 Farbe rot
 1-0024 Lift IX mit Glasschirm Saturn,
 Farbe blau



◀ **Lift VIII mit Dekoschirm Inianer**
 Fassung G 4 für Leuchtmittel QR-CB 35,
 max. 35 W, Seillänge 140 cm

1-0085 Lift VIII mit Glasfasergewebe-Schirm,
 Farbe weiß

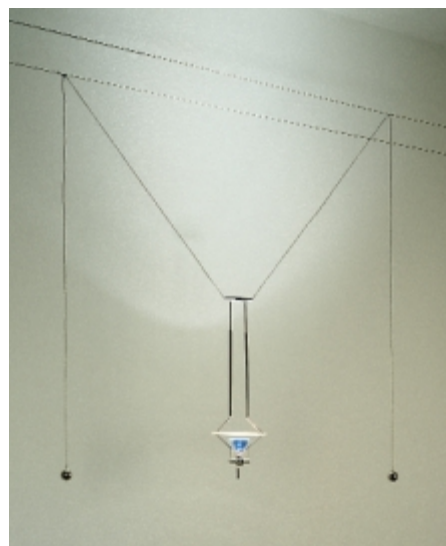

◀ **Lift I mit Plexiring**
 Fassung GX 5,3 für Leuchtmittel QR-CB 51,
 max. 50 W, Seillänge 140 cm,
 Stablänge 40 cm

1-0010 mit Plexiring, Farbe weiß
 1-0013 mit Plexiring, Farbe rot
 1-0014 mit Plexiring, Farbe blau



▲ **Lift X mit Glasschirm Saturn**
 Fassung GX 5,3 für Leuchtmittel QR-CB 51,
 max. 50 W, Seillänge 140 cm,
 Stablänge 15 cm

1-0042 Lift X mit Glasschirm Saturn,
 Farbe weiß
 1-0043 Lift X mit Glasschirm Saturn,
 Farbe rot
 1-0044 Lift X mit Glasschirm Saturn,
 Farbe blau



Lift VII mit Dekoschirm Nova
 Fassung GX 5,3 für Leuchtmittel QR-CB 51,
 max. 50 W, Seillänge 140 cm,
 Stablänge 15 cm

1-0041 Lift VII



Lift II und Lift IV
 Fassung GX 5,3 für Leuchtmittel QR-CB 51,
 max. 50 W, Seillänge 140 cm

1-0020 Lift II, Stablänge 50 cm
 1-0040 Lift IV, Stablänge 15 cm



**Beleuchteter Einzeldeckentrafo (60 VA)
 mit Lift VII, Dekoschirm Nova**
 Fassung Trafo: GX 4 für Leuchtmittel QT 9
 Fassung Lift: GX 5,3 für Leuchtmittel QR-CB 51
 max. 50W, Seillänge 140cm, Stablänge 15 cm

2-0400 Beleuchteter Deckentrafo mit Lift VII

Alle Lift sind stufenlos höhenverstellbar und
 als Einzeleuchten mit beleuchtetem Decken-
 trafo erhältlich.



Lift IX und Lift I im Büroeinsatz



Pendelleuchte Pela
 Fassung G 4-GY 6,35 für Leuchtmittel QT 9,
 max. 35 W, Koaxialkabelänge 125 cm,
 kürzbar, Spurbreite bis 25 cm,
 Sonderlängen auf Anfrage

1-0077 Nickel satiniert
 1-0078 blau marmoriert

Basic-Stangensystem




Beleuchteter Deckentrafo

mit Kugelanschluss für Seil- und Stangensysteme
gebaut nach VDE 0551

9-0011 Beleuchteter Deckentrafo, 60 VA
9-0021 Beleuchteter Deckentrafo, 150 VA
9-0031 Beleuchteter Deckentrafo, 250 VA

Alle Trafos für Leuchtmittel QT 9, max. 10 W,
Länge des Trafo-Anschlussseils 35 cm

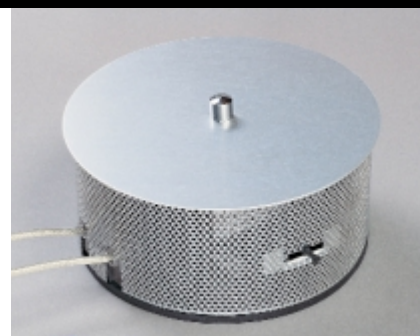

Lochblechtrafo

Aluminium (matt), mit Befestigungsmaterial u.
Anschlussklemmen, gebaut nach VDE 0551

9-0210 EI-Trafo, 150 VA, Höhe 80 mm,
Ø 155 mm
9-0220 EI-Trafo, 210 VA, Höhe 80 mm,
Ø 155 mm
9-0230 Ringkerntrafo, 300 VA, Höhe 80 mm,
Ø 155 mm







Ringkerntrafo

weiß, mit Befestigungsmaterial u. Anschluss-
klemmen, gebaut nach VDE 0551

9-0110 Ringkerntrafo, 105 VA, Höhe 55 mm,
Ø 115 mm
9-0120 Ringkerntrafo, 200 VA, Höhe 65 mm,
Ø 127 mm
9-0130 Ringkerntrafo, 300 VA, Höhe 65 mm,
Ø 147 mm

Anwendungsbeispiele

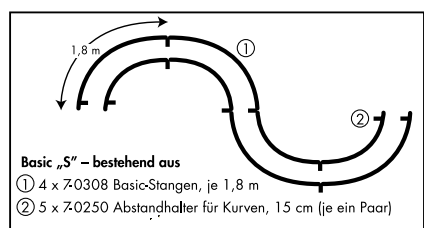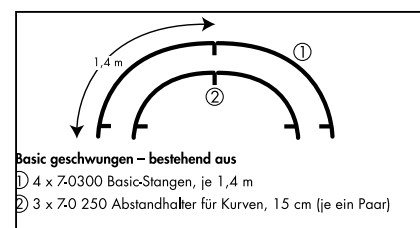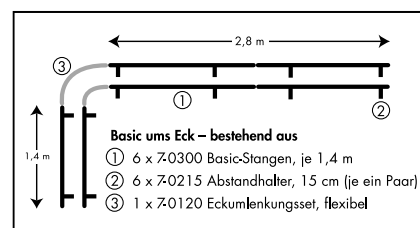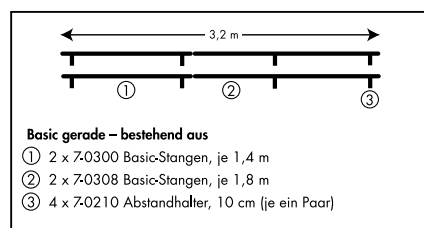

1. Ersten Abstandhalter montieren
2. Zwei Stangen zusammenschrauben und in
ersten Abstandhalter einlegen und fixieren
3. Stange frei nach Wunsch biegen
4. Zweiten Abstandhalter anzeichnen und
montieren
5. Zweite Spur je nach gewünschter Spurbrei-
te im Abstand von 25 bzw. 45 cm montieren

Basic-Stangen bestehen aus 5 mm dünnen
Messingrohren von 140 oder 180 cm Länge,
die werkzeugfrei durch die integrierten Gewin-
destifte aneinander geschraubt werden. Basic-
Stangen sind glanzvernickelt und bis zu einem
Radius von 60 cm frei biegsam. Basic ist in den
Spurbreiten bis 25 und bis 45 cm installierbar.



Beispiel für Stangensystem Basic frei gebogen

Basic-Stangensystem



Basic-Stange Ø 5 mm, Messing glanzvernickelt. Beidseitiges
M4-Innengewinde, inkl. Verbindungsschraube zum naht-
losen Verlängern des Systems, bis max. 300 VA belastbar
(empf. Max.-Länge: 10 m bei Endeinspeisung)
7-0300 Basic-Stange, Länge 140 cm, 1 Stück
7-0308 Basic-Stange, Länge 180 cm, 1 Stück



Decken-/Wandabstandhalter für gerade Stangenverläufe,
Ø 10 mm, Messing glanzvernickelt
7-0205 Abstandhalter 5 cm (*4,4 cm), 1 Paar
7-0210 Abstandhalter 10 cm (*9,6 cm), 1 Paar
7-0215 Abstandhalter 15 cm (*13,6 cm), 1 Paar
7-0220 Abstandhalter 20 cm (*20,0 cm), 1 Paar



Decken-/Wandabstandhalter mit Kugelaufsatz für gerade
Stangenverläufe, Ø 10 mm, Kugel-Ø 25 mm, Messing
glanzvernickelt
7-0023 Abstandhalter 5 cm (*4,4 cm), 1 Paar
7-0024 Abstandhalter 10 cm (*9,6 cm), 1 Paar
7-0025 Abstandhalter 15 cm (*13,6 cm), 1 Paar
7-0026 Abstandhalter 20 cm (*20,0 cm), 1 Paar



Decken-/Wandabstandhalter für Kurven zum Einlegen der
Stangen in die Stirnfläche, für gebogene Stangenverläufe,
Ø 10 mm, Länge 15 cm (*13,6 cm), Messing glanzver-
nickelt. Für diesen Abstandhalter können keine Kugeln als
Abschluss verwendet werden.
7-0250 Decken-/Wandabstandhalter für Kurven, 1 Paar



Eckumlenkungs-Set flexibel für jeden belie-
bigen Winkel, Ø 8 mm x 23 mm, Messing
glanzvernickelt, inklusive 2 x 15 cm Verbin-
dungsseil aus Kupfer (verzinkt), 4 mm²,
bis max. 300 VA belastbar
7-0120 Eckumlenkungs-Set, siehe Bild




Mitteneinspeisungs-Set für externe Trafos
Beispielsweise 9-0120 mit 200 VA oder
9-0130 mit 300 VA (s. S. 14). Ø 10 mm
x 13,5 mm, Messing glanzvernickelt, bis
max. 300 VA belastbar
7-0140 Mitteneinspeisungs-Set, 1 Paar




Kurven-Aufsatzstück, falls für „Basic um
die Kurve“ eine andere Länge als 15 cm
gewünscht wird. Kurven-Aufsatzstück für
Abstandhalter 7-0205, 7-0210, 7-0215,
7-0220, Ø 10 mm, Länge 13,5 mm (Ver-
längerung bis Mitte Stange 5,5 mm)
7-0160 Kurven-Aufsatzstück, 1 Paar




Endeinspeisungs-Set für externe Trafos.
Beispielsweise 9-0120 mit 200 VA oder
9-0130 mit 300 VA (s. S. 14). Ø 8 mm
x 23 mm, Messing glanzvernickelt, bis
max. 300 VA belastbar
7-0130 Endeinspeisungs-Set, 1 Paar



T-Verbindungs-Set Ø 10 mm
x 13,5 mm, Messing glanz-
vernickelt, inkl. Isolierstück
für Kreuzungspunkt, bis
max. 300 VA belastbar
7-0150 T-Verbindungs-Set,
1 Paar



Winkelhalter für alle Abstand-
halter, für Dachschrägen, Verstel-
lung bis 180°, Ø 10 mm, Mes-
sing glanzvernickelt
7-0155 Winkelhalter, 1 Paar




Kugel als Abschluss für Basic-
Stangen, Ø 8 mm, inkl. Verbund-
schraube, Messing glanzver-
nickelt
7-0145 Kugel, 1 Paar

Stangen-Zwischenisolierstück (o. Abbildung) zur
elektrischen Trennung von Stangensystemen
7-0170 Stangen-Zwischenisolierstück, 1 Paar

* Maße Decke/Wand bis Mitte Stange

Seilsystem

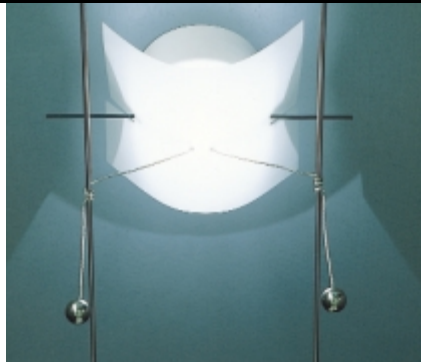


Beleuchteter Deckentrafo

mit Kugelschluss für Seil- und Stangensysteme
gebaut nach VDE 0551

- 9-0011 Beleuchteter Deckentrafo, 60 VA
- 9-0021 Beleuchteter Deckentrafo, 150 VA
- 9-0031 Beleuchteter Deckentrafo, 250 VA

Alle Trafos für Leuchtmittel QT 9, max. 10 W,
Länge des Trafo-Anschlussseils 35 cm

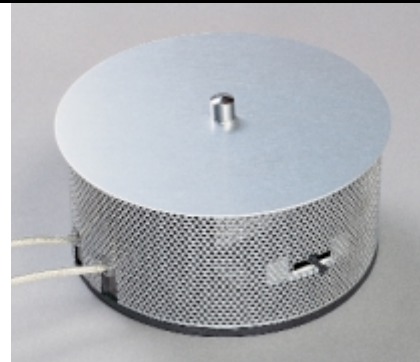

Lochblechtrafo

Aluminium (matt), mit Befestigungsmaterial u.
Anschlussklemmen, gebaut nach VDE 0551

- 9-0210 El-Trafo, 150 VA, Höhe 80 mm,
Ø 155 mm
- 9-0220 El-Trafo, 210 VA, Höhe 80 mm,
Ø 155 mm
- 9-0230 Ringkerntrafo, 300 VA, Höhe 80 mm,
Ø 155 mm







Ringkerntrafo

weiß, mit Befestigungsmaterial u. Anschluss-
klemmen, gebaut nach VDE 0551

- 9-0110 Ringkerntrafo, 105 VA, Höhe 55 mm,
Ø 115 mm
- 9-0120 Ringkerntrafo, 200 VA, Höhe 65 mm,
Ø 127 mm
- 9-0130 Ringkerntrafo, 300 VA, Höhe 65 mm,
Ø 147 mm

Anwendungsbeispiele

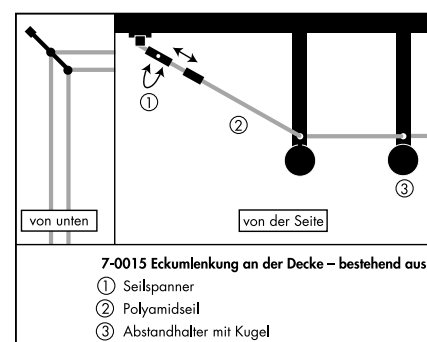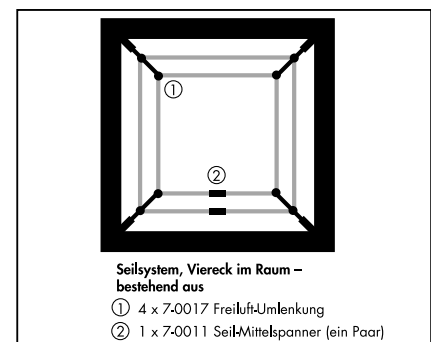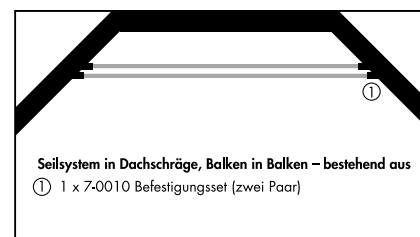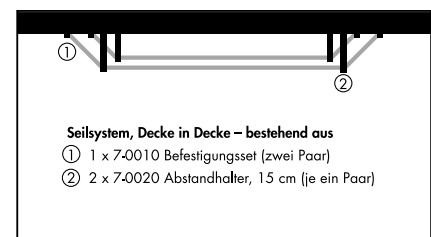

Beispiel für Seilsystem mit Deckenabstand-
halter, Befestigungs-Set und Eckumlenkung
bestehend aus 2 x 7-0020, 1 x 7-0010,
1 x 7-0015.

Mit dem Switch-Seilsystem lösen Sie nahezu
alle Beleuchtungsprobleme in fast allen
Räumen. Das hochwertige, auf Wunsch
kevlarverstärkte Seil lässt sich auch über

weite Strecken wie zum Beispiel in großen
Räumen straff und verzugfrei installieren.
Switch-Seile gibt es sowohl isoliert als auch
nichtisoliert.

Seilsystem



Befestigungsset für Seilsystem mit 4 Spann-
elementen, Ø 10 mm, 4 Stockschraben*
(5 x 60 mm), 1 Inbusschlüssel, 4 kurze Stock-
schrauben* für Holzdecken. Spannweg 4 cm
pro Spannelement. Zur Befestigung auf Metall
(z. B. Wintergärten) sind glasfaserverstärkte
Kunststoffschraben lieferbar.

7-0010 Befestigungsset



Decken-/Wandabstandhalter Ø 10 mm,

Messing vernickelt, ohne Spannweg

- 7-0205 Abstandhalter 5 cm, 1 Paar
- 7-0210 Abstandhalter 10 cm, 1 Paar
- 7-0020 Abstandhalter 15 cm, 1 Paar
- 7-0021 Abstandhalter 20 cm, 1 Paar
- 7-0023 Abst. 5 cm mit Kugel, 1 Paar
- 7-0024 Abst. 10 cm mit Kugel, 1 Paar
- 7-0025 Abst. 15 cm mit Kugel, 1 Paar
- 7-0026 Abst. 20 cm mit Kugel, 1 Paar

Kugel-Ø 25 mm Messing vernickelt




Seil-Mittelspanner für lange Seilstrecken über
ca. 10 m oder zur Verbindung von Seilsyste-
men, z. B. im Quadrat, Ø 10 mm, Messing
vernickelt, Spannweg 40 mm

7-0011 Seil-Mittelspanner, 1 Paar



Seilisolierer zur elektrischen Trennung von
Seilsystemen, Ø 10 mm, Messing vernickelt,
7-0012 Seilisolierer, 1 Paar

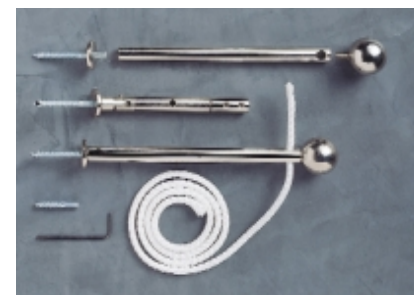

Eckumlenkungs-Set Ø 10 mm, Kugel-Ø 25
mm, Messing vernickelt, für jeden beliebigen
Winkel und jede beliebige Spurbreite.*

- 7-0013 Abstandhalter 5 cm
- 7-0014 Abstandhalter 10 cm
- 7-0015 Abstandhalter 15 cm
- 7-0016 Abstandhalter 20 cm



Decken-/Wandumlenker Ø 10 mm, Messing
vernickelt, für jd. beliebigen Winkel. 2 Spann-
elemente, Inbusschlüssel, 2 Stockschraben*
(5 x 60 mm), 2 kurze Stockschraben für
Holzdecken


7-0018 Decken-/Wandumlenker, 1 Paar



Freiluft-Umlenkung

Ø 10 mm, Messing vernickelt, für jeden be-
liebigen Winkel und jede beliebige Spur-
breite*

7-0017 Freiluft-Umlenkung

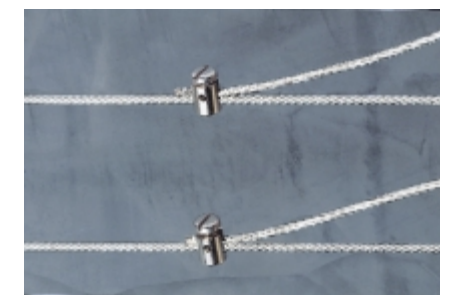

Trafo-Anschlussklemmen für externe Trafos,
Ø 10 mm x 12 mm, Messing vernickelt,
max. Belastbarkeit 300 VA

9-0091 Trafo-Anschlussklemmen, 1 Paar

Spannseil (o. Abbildung) hochflexibel, ver-
zinnt, meterweise oder auf Rolle

- 7-0031 Seil unisoliert, 4 mm²
- 7-0032 Seil unisoliert, 6 mm²
- 7-0033 Seil isoliert, 4 mm²
- 7-0034 Seil isoliert, 6 mm²
- 7-0036 Seil unisoliert, 4 mm², mit Kevlarfaden
- 7-0037 Seil unisoliert, 6 mm², mit Kevlarfaden

* Die Stockschraben können durch handels-
übliche M5-Kippdübel ersetzt werden
und somit an jede Hohlraumdecke ange-
passt werden.

Sets



Seilset 1: Sirius-Saturn

bestehend aus: 4 x Sirius mit Glasschirm Saturn inklusive Leuchtmittel, 4 x 35 W, 2 x 6 m Spannseil, 4 mm², unisoliert, Befestigungsset für Seilsystem, Deckenabstandhalter (15 cm, 1 Paar), Lochblechtrafo EI, 150 VA, mit Befestigungsmaterial und Anschlussklemmen, **Spurbreite 13 cm**

2-0800 Seilset 1: Sirius-Saturn



Seilset 2: Birdy-Brücke

bestehend aus: 2 x Birdy, 2 x Lichtbrücke mit Dekoschirm Nova inklusive Leuchtmittel, 4 x 35 W, 2 x 6 m Spannseil, 4 mm², unisoliert, Befestigungsset für Seilsystem, Deckenabstandhalter (15 cm, 1 Paar), Lochblechtrafo EI, 150 VA, mit Befestigungsmaterial und Anschlussklemmen, **Spurbreite 13 cm**

2-0810 Seilset 2: Birdy-Brücke



Seilset 3: Naked Wire

bestehend aus: 2 x Sirius, 2 x Lichtbrücke inkl. Leuchtmittel, 4 x 35 W, 2 x 6 m Spannseil, 4 mm², unisoliert, Befestigungsset für Seilsystem, Deckenabstandhalter (15 cm, 1 Paar), Lochblechtrafo EI, 150 VA, mit Befestigungsmaterial und Anschlussklemmen, **Spurbreite 13 cm**

2-0820 Seilset 3: Naked Wire




Seilset 4: Sirius-Nova

bestehend aus: 4 x Sirius mit Dekoschirm Nova inkl. Leuchtmittel, 4 x 35 W, 2 x 6 m Spannseil, 4 mm², unisoliert, Befestigungsset für Seilsystem, Deckenabstandhalter (15 cm, 1 Paar), Lochblechtrafo EI, 150 VA, mit Befestigungsmaterial und Anschlussklemmen, **Spurbreite 13 cm**

2-0830 Seilset 4: Sirius-Nova

Alle weißen Dekoschirme sind aus hitzebeständigem Glasfasergewebe. Sie vergilben nicht und sind leicht mit Glasreiniger zu reinigen.

Einzelleuchten

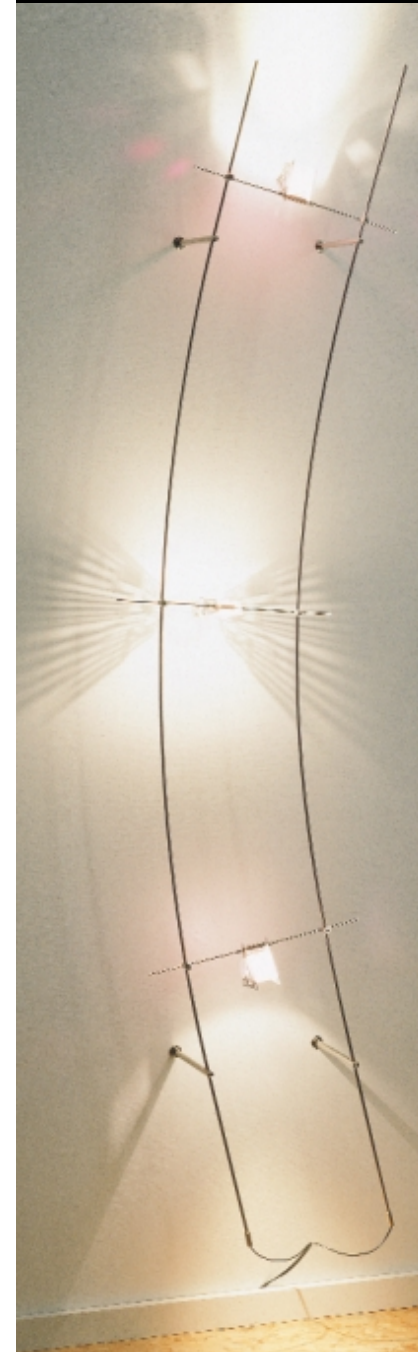

Spot on

Basic-Stangensystem für die Wand, ausgestattet mit drei Leuchtelementen – Strahler Raute, Strahler Flash und Schattenobjekt Mainhattan, inklusive Leuchtmittel: 2x QR-CB 35, max. 35 W, 1x QT 9, max. 35 W, Set aus Edelstahl, V2A/nickelfarben, mit Schnurdimmertrafo, 105 VA, Stangen: Länge 180 cm, Ø 5 mm, Messing vernickelt

2-0732 Spot on



Shadow on the wall

Basic-Stangensystem für die Wand, ausgestattet mit drei Leuchtelementen – Sonne, Mond sowie Mond und Sterne, inklusive Leuchtmittel: 3 x QT 9, max. 35 W, mit Schnurdimmertrafo, 105 VA, Stangen: Länge 180 cm, Ø 5 mm, Messing vernickelt

2-0710 Shadow on the wall

Set mit Messing-Schattenobjekten

2-0712 Shadow on the wall

Set mit Edelstahl-Schattenobjekten, V2A/nickelfarben



Switch Lichtdesign, Schumannstraße 2, 70195 Stuttgart, www.switch-lichtdesign.de, Telefon (0711) 69 23 49, Telefax (0711) 69 82 26